

ISOMIT – SYSTEMSCHORNSTEIN FÜR KAMINFEUERUNGEN UND ÖFEN

T 400 N 1 D 3 G 50 L 90

ISOMIT

... einfach intelligent

System und Anwendung

ISOMIT - der bewährte Schornstein für Kaminfeuerungen und Öfen

Bei allen Kaminfeuerungen, Kaminöfen, offenen Kaminen und Heizkesseln mit höheren Abgastemperaturen ist ISOMIT ein wirtschaftliches Schornsteinsystem mit integrierter Wärmedämmung, geringen Außenmaßen und überzeugenden Montagevorteilen.

Vorteile:

- einfacher Anschluss von Kaminen und Öfen (keine „Sattelstücke“ o. ä. nötig)
- geringer Platzbedarf, da geringe Abmessungen
- preisgünstig

Systemkomponenten:

- Schamotterrohr
- Vollwärmedämmung
- Leichtbetonmantelstein

Lieferprogramm

Einzügig

Empfohlene lichte Weite für Öfen: □16/16




Empfohlene lichte Weite für Kaminfeuerungen: □20/20

Einzügig mit Installations-/ Abluftschacht



Einzügig mit Schacht für bauseitige Abgasleitung bis Ø 12 cm




System-Best.-Nr.	Lichte Weite cm/cm	Außenmaß cm/cm	Gewicht kg/stgm	Schacht cm/cm
29805	14/14	34/34	88	—
29807	16/16	36/36	107	—
29809	18/18	38/38	133	—
29810	20/20	40/40	137	—
29814	25/25	46/46	179	—
29835	14/14	36/51	148	10/25
29837	16/16	39/55	167	10/25
29839	18/18	41/56	196	10/25
29840	20/20	43/59	199	11/27
29844	25/25	50/68	203	13/32 ⁵
29950	16/16	38/69	183	25/29
29951	18/18	40/69	197	25/29
29952	20/20	40/69	200	25/29


Baudetails

Mündungshaube

Abdeckplatte

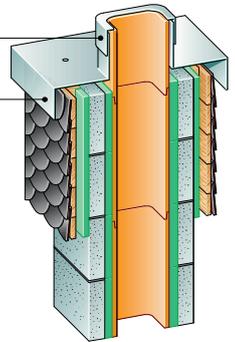


Revisionsöffnung mit Verschluss, wenn der Schornstein nicht vom Dach aus für den Schornsteinfeger zugänglich ist, optional mit Revisionsverschluss, innen.



Rauchrohranschluss

ISOMIT-Mantelstein mit Wärmedämmung

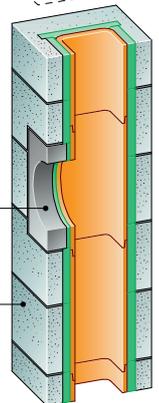


Keramikrohr

Revisionsöffnung mit Verschluss optional mit Revisionsverschluss, innen

Optional

Kondensatableiter

Sockelrohr

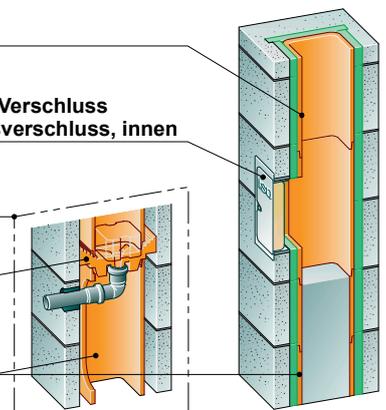

VAN LOON

Josef van Loon GmbH

47249 Duisburg
Obere Kaiserwerther Str. 52
Tel. 0203 - 70 00 28
Fax 0203 - 70 24 86

48308 Senden - Bösensell
Stauverbrink 14
Tel. 0 25 36 - 7 99
Fax 0 25 36 - 89 08

www.josef-van-loon.de